



VPL 110

Фонарь для буев

VPL 110 прочный фонарь с корпусом из поликарбоната с низким энергопотреблением. В стандартной комплектации фонарь оснащен GPS синхронизацией и Bluetooth интерфейсом.

- Настраиваемая светосила/ дальность
- Интегрированный проблескатор с фотоавтоматом
- Дальность видимости: 4 М, при $\tau = 0.74$ (5 М при $\tau = 0.85$)
- Вертикальное рассеяние 8° , ПШПМ
- Дистанционный мониторинг LightGuard
- Настраивается ИК программаторами Sabik
- Настройка с помощью Bluetooth® Control на расстоянии до 50 метров (iOS, Android)



Оптические характеристики

Максимальная светосила


VPL 110	40 кд	40 кд	50 кд	45 кд
---------	-------	-------	-------	-------

Оптические характеристики

Источник света	СИД высокой мощности
Вертикальное рассеяние	8°, ПШПМ

Технические характеристики

Дальность видимости	до 4 М
Материал линзы	Устойчивый к УФ поликарбонат
Расчетный срок эксплуатации	До 10 лет
Вес	2,8 кг
Температура эксплуатации	-40° - +60°
Фотоэлектрическое ЗУ	1,5 Вт
Степень защиты	IP 67
Длина кабеля	2 м / 6 м

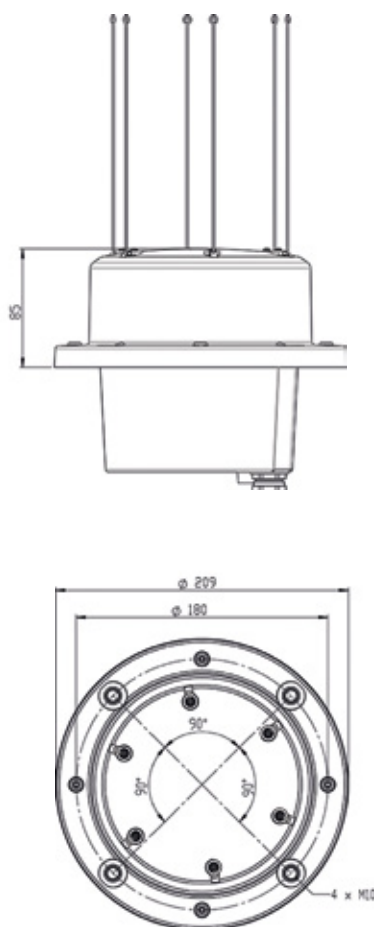

Данные для заказа VPL 110

VPL 110 (GPS синхронизация)	Цвет
VPL-110-W4	белый
VPL-110-R4	красный
VPL-110-G4	зеленый
VPL-110-Y4	желтый

Код товара (Программатор)

980332	Программатор Sabik Easy
Приложение доступно в App Store и Google Marketplace (Sabik Bluetooth Control)	

Матрица опций

LightGuard GSM	Возможно оснащение GSM мониторингом с GSM антенной
OPT 9H	
Optical Feedback System	Integrated LED performance measurement
OPT 1H	
Shock & Tilt Sensor	Интегрированный датчик удара/ наклона