



M860

**Linterna LED autocontenida,
alcance de 4 a 7+ MN**

Con un equipo solar durable y de gran formato, la M860 está diseñada para ofrecer un rendimiento uniforme en instalaciones remotas y en lugares donde la insolación representa un desafío. Esta es una linterna premium con todas las funciones que permite lograr mayores alcances en lugares donde la insolación representa un desafío.

Para ver el rendimiento en el lugar donde realizará la instalación, visite

www.sabik-marine.com ->Marine Selector Tool

- Opciones para divergencia estándar o panorámica (para aplicaciones fijas o flotantes)
- Múltiples opciones de baterías de bajo costo aptas para instalar en una gran variedad de ubicaciones
- Función de calendario integrada para desactivar la linterna automáticamente durante los meses de temporada baja
- Pantalla LED de 4 ritmos de destello en la parte superior con función "pulsar para activar"
- Lente de policarbonato premium resistente a los rayos UV
- Chasis de aluminio con recubrimiento en polvo superdurable y respetuoso de medio ambiente
- Intensidad y alcance regulables
- Protección nominal IP68
- Opción de sincronización de destellos GPS
- Hay opciones con monitoreo remoto disponibles





Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

M860	239 cd	290 cd	445 cd	320 cd
------	--------	--------	--------	--------

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente	111 mm
Construcción	Lente/cabezal de policarbonato de grado premium resistente a los rayos UV; base de copolímero de policarbonato/polisiloxano
Fuente de luz	LEDs de montaje superficial de alto flujo luminoso con controladores específicos para cada color con corrección según temperatura
Divergencia vertical	8° o 10° (FWHM)
Módulos solares	Células de alta eficiencia; MPPT; 4 x 3.8 W
Baterías	Dos opciones de baterías reemplazables y reciclables, batería de plomo ácido AGM sellada; 96 Wh / 6.3 V / capacidad 16 Ah y 200 Wh / 8.4 V / capacidad 25 Ah
Grado de protección	Inmersión: IP68
Peso	6.4 kg M860 96E 10.2 kg M860 200BC
Altura total	328 mm
Ancho total	diám. 235 mm
Instalación	3, 4 o 5 x M12 en diám. de 200 mm
Puerto de carga	Opción de fábrica
Sincronización GPS	Opción de fábrica
Monitoreo a distancia	Monitoreo satelital opcional

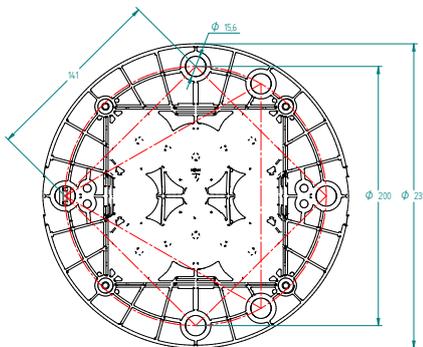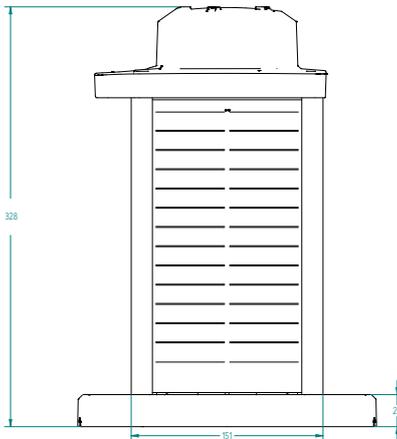

Información para realizar un pedido M860

Códigos de los productos

Color	M860 96E (GPS) (Monitoreo satelital)	M860 200BC (GPS) (Monitoreo satelital)
rojo	M860R-96E (-GPS)(-MON)	M860R-200BC (-GPS)(-MON)
verde	M860G-96E (-GPS)(-MON)	M860G-200BC (-GPS)(-MON)
blanco	M860W-96E (-GPS)(-MON)	M860W-200BC (-GPS)(-MON)
amarillo	M860Y-96E (-GPS)(-MON)	M860Y-200BC (-GPS)(-MON)