



VP LED

Фонарь для буев

VP LED светодиодный фонарь для буев эксплуатируемых в умеренных ледовых условиях. Фонарь зарекомендовал себя в качестве надежного источника света для буев. Обладает малым весом.

- Корпус из морского алюминиевого сплава
- Герметичен, может выдерживать продолжительные погружения
- Низкий профиль фонаря снижает ледовые нагрузки
- Дальность видимости до 6 М ($\tau = 0,74$)
- Стандартные цвета МАРС красный, зеленый, белый и желтый
- Низкое энергопотребление; долгий срок эксплуатации от одной батареи
- Интегрированный проблескатор с фотоавтоматом
- Настраиваемая светосила/ дальность
- Настраивается ИК программаторами Sabik
- Журнал событий на 365 дней
- Возможно оснащение GPS синхронизацией
- Возможно оснащение GSM мониторингом





Оптические характеристики

Максимальная светосила

Макс. мощность	120 кд	160 кд	240 кд	120 кд
6 Вт				

Технические характеристики

Диаметр линзы	160 мм
Материал линзы	Устойчивый к УФ поликарбонат
Источник света	Светодиоды (СИД)
Вертикальное рассеяние	10°, ПШПМ
Расчетный срок эксплуатации	До 10 лет
Вес	3,2 кг
Температура эксплуатации	-40°...+60°C
Напряжение питания	10 – 32 В —
Фотоэлектрическое ЗУ	16 А, ШИМ
Потребляемая мощность	Макс. 6 Вт
Степень защиты	IP 68
Длина кабеля	2 м / 6 м

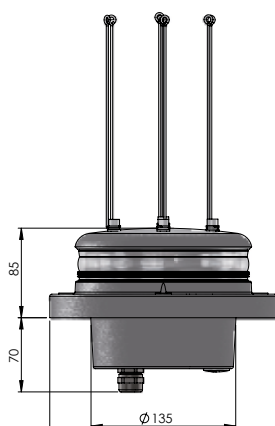

Данные для заказа VP LED

W = Широкая (10°, ПШПМ)

красный	VP-LED-WR
желтый	VP-LED-WY
зеленый	VP-LED-WG
белый	VP-LED-WW

Код товара: VP-LED-NW-13

- **VP-LED** код фонаря
- **NW** код узкой линзы белого цвета
- **13** выбор опции 13 Плата с цифр. входами/ выходами и RS 485

Данные для заказа VP LED B/Y

Маркер кораблекрушений синий/ желтый

Код товара

VP LED СИНИЙ ЖЕЛТЫЙ	VP-LED-2-WBY
---------------------	--------------

Матрица опций

OPT 4: GPS Ынтс	Встроенная GPS синхронизация, антенна в комплекте
OPT 9: LightGuard GSM + GPS	Возможно оснащение GSM мониторингом
OPT 10: LightGuard GSM	Встроенный GSM мониторинг, антенна в комплекте
OPT 11: Control card	Переключатель на РИП
OPT 12: Aux card with I/O	Плата с цифр. входами/ выходами
OPT 13: Aux card with RS485 and I/O	Плата с цифр. входами/ выходами и RS 485
OPT BT	Bluetooth интерфейс