




PS 30 y PS 120

Fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación de Sabik son convertidores de potencia especialmente diseñados para proporcionar corriente continua de alta calidad para linternas marítimas.

El rango incluye dos tamaños diferentes, 30 VA y 120 VA, ambos instalados en carcasa de policarbonato.

- Dos tamaños diferentes disponibles, 30 W y 120 W
- Tensión de entrada 100 - 240 VAC, tensión de salida 12 VDC (opcionalmente 24 VDC)
- Equipado con protección contra sobretensiones y excesos de corriente
- Carcasa apto para uso tanto en interiores como a la intemperie
- Casquillos para cable M20

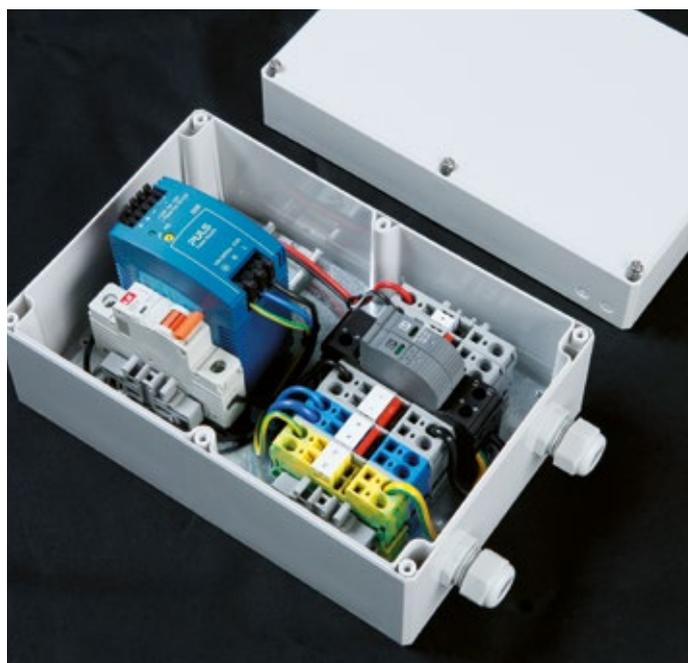

Especificaciones técnicas

Tipo/Código de producto	PS 30	PS 120
Tensión de entrada	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC
Tensión de salida	12 VCC (opcionalmente 24 VCC)	12 VCC (opcionalmente 24 VCC)
Máx. potencia de salida	30 W	120 W
Carcasa	Color policarbonato RAL 7035	Color policarbonato RAL 7035
Carcasa	2.1 kg	2.5 kg
Tamaño del carcasa (W x L x D) mm	160x240x121	175x250x150
Grado de protección	IP66	IP66