



MPV LED

СИД фонарь для тяжёлых ледовых условий

Навигационный фонарь MPV LED разработан для эксплуатации в наиболее тяжёлых ледовых условиях, он способен противостоять разрушающему давлению льда.

- Прочный корпус из бронзового сплава
- Разработан, чтобы выдерживать погружения на глубину до 100 м
- Низкий профиль фонаря снижает ледовые нагрузки
- Замена батареи без демонтажа фонаря
- Дальность видимости до 6 М ($\tau = 0,74$)
- Стандартные цвета МАРС красный, зеленый, белый и желтый
- Низкое энергопотребление; долгий срок эксплуатации от одной батареи
- Интегрированный проблескатор с фотоавтоматом
- Настраиваемая светосила/ дальность
- Настраивается ИК программаторами Sabik
- Журнал событий на 365 дней
- Возможно оснащение GPS синхронизацией
- Возможно оснащение GSM мониторингом





Оптические характеристики

Максимальная светосила

Макс. мощность 6 Вт	120 кд	160 кд	240 кд	120 кд
------------------------	--------	--------	--------	--------

Технические характеристики

Диаметр линзы	160 мм
Материал линзы	Устойчивый к УФ поликарбонат
Источник света	Светодиоды (СИД)
Вертикальное рассеяние (широкая линза)	10°, ПШПМ
Расчетный срок эксплуатации	До 10 лет
Вес	25 кг
Температура эксплуатации	-40°...+60°C
Напряжение питания	10 – 32 В —
Потребляемая мощность	6 Вт
Степень защиты	IP 68
Длина кабеля	2 м / 6 м

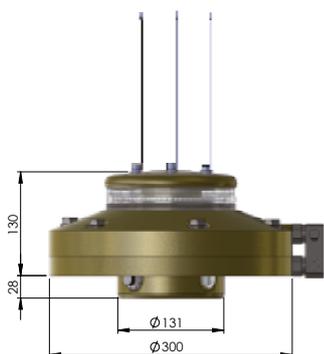

Данные для заказа MPV LED

W = Широкая (10°, ПШПМ)

красный	MPV-LED-WR	H = с шарниром
желтый	MPV-LED-WY	J = без шарнира
зеленый	MPV-LED-WG	
белый	MPV-LED-WW	

Код товара: MPV-LED-WG-4

- **MPV-LED** код фонаря MPV LED
- **WG** код широкой линзы зеленого цвета
- **4** GPS синхронизация

Матрица опций

OPT 4: GPS Sync	Встроенная GPS синхронизация, антенна в комплекте
OPT 9: LightGuard GSM + GPS	Возможно оснащение GSM мониторингом
OPT 10: LightGuard GSM	Встроенный GSM мониторинг, антенна в комплекте
OPT 11: Control card	Переключатель на РИП
OPT 12: Aux card with I/O	Плата с цифр. вводами/ выводами
OPT 13: Aux card with RS485 and I/O	Плата с цифр. вводами/ выводами и RS 485